

L'ART DU SUR-MESURE PAR NATURE



**MR**  
MENUISERIE  
REVEAU

FENÊTRES

EN BOIS

## NOTRE HISTOIRE

Notre entreprise a bien évolué depuis les premières archives locales mentionnant des menuisiers-charpentiers Reveau en 1760. Jusqu'au début des années 2000, nous étions organisés sous le mode classique de l'artisan fabricant-poseur familial, garant de la transmission de son savoir-faire à travers les générations. Les exigences normatives, les attentes qualité et notre ambition technique nous ont fait évoluer vers ce que nous sommes aujourd'hui et adhérer à la charte qualité Menuiseries 21. Je veille chaque jour à ce que les valeurs familiales soient partagées par tous. Chaque collaborateur est formé à l'autonomie et à être responsable. L'écoute du client est transmise à chacun quotidiennement. Je suis également très sensible aux impacts que notre activité peut avoir sur l'environnement. Pour développer cette idée, j'ai fait certifier ISO14001 nos engagements environnementaux.

À la lecture de ce document, prenez plaisir à découvrir nos réalisations et nos capacités de faisabilité. Contactez notre équipe technique pour répondre à vos questions. Nous sommes proches de vous et à votre écoute.


130  
salariés

16  
millions d'€

79  
Deux-Sèvres



## NOS VALEURS

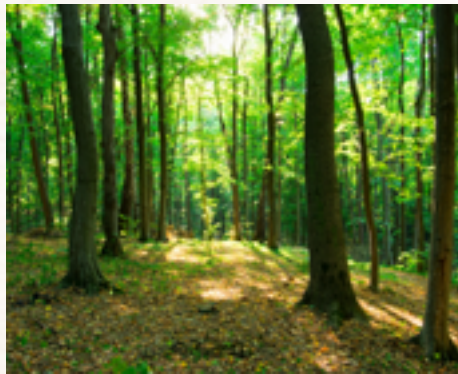

*Respect de  
notre environnement*

*Tradition*

***Écoute et technicité***

***Réactivité***



### L'ART DU SUR-MESURE PAR NATURE

Depuis toujours, pour nous, une fenêtre de qualité est en bois, c'est une évidence !

Le bois est local. Le bois a des propriétés naturelles qui donnent de la qualité à la menuiserie, sans complément artificiel. Le bois est personnalisable pour rendre votre fenêtre unique. Le bois isole du bruit et du froid. Le bois est durable dans le temps.

C'est notre savoir-faire, notre expérience et vos choix économiques qui donnent tout le sens à ces affirmations.

Le bois est avant tout naturel et vivant et doit être travaillé, mis en œuvre et entretenu en le respectant. C'est ainsi que nous avons dans notre offre une possibilité de garantie de tenue de finition de 12 ans sans rénovation.

**Damien REVEAU**


## LA QUALITÉ DU BOIS

Nous apportons une attention particulière au choix de notre matière première : le bois.  
Vous pouvez choisir vos menuiseries en Bossé, Chêne, Pin et Mélèze.  
Dans le respect de l'environnement, nous sommes certifiés PEFC pour le Chêne et le Pin.



### BOSSÉ

Densité : 0.63  
Durabilité : 2  
Origine : Afrique  
Ecocertification : FSC/OLB



### CHÊNE

Densité : 0.74  
Durabilité : 2  
Origine : Locale  
Ecocertification : PEFC



### PIN

Densité : 0.55  
Durabilité : 3-4  
Origine : Locale  
Ecocertification : PEFC



### MÉLÈZE

Densité : 0.60  
Durabilité : 3-4  
Origine : Sibérie  
Ecocertification : FSC/OLB

Autres essences disponibles sous conditions : Châtaignier, Moabi, Sipo

## NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX



PEFC™  
10-31-2793

Promouvoir  
la gestion durable  
de la forêt  
pefc-france.org

Pour renforcer notre engagement environnemental, nous sommes certifiés PEFC pour le PIN et le CHÊNE depuis 2013. Pour ces 2 essences, nous utilisons du bois issu de forêts françaises et allemandes, gérées durablement. Nous sommes donc capables de répondre à un chantier exigeant l'utilisation de bois certifiés PEFC.



La Charte de Qualité MENUISERIES 21, vous apporte l'assurance du savoir-faire de menuisiers qui sauront réaliser pour vous : « Les fenêtres à la mesure de vos exigences ». Gage de qualité, Menuiseries 21 s'applique à des produits sur mesure et nous engage non seulement sur le plan technique, mais aussi dans une démarche de progrès environnemental et social. L'ensemble de nos gammes est reconnu charte de qualité Menuiseries 21. Chaque salarié est impliqué aux respects de la charte de qualité par des contrôles journaliers effectués à différentes étapes de la conception à la livraison des menuiseries.



Certifié ISO 14001 depuis 2011, nous sommes engagés dans l'amélioration continue de la maîtrise de nos impacts sur l'environnement. L'objectif est de mettre en place des actions, de la gestion des déchets, des matières premières et de réduire au maximum nos dépenses d'énergie.



## LA PEINTURE


Incontournables éléments de décoration pour votre maison, nous vous proposons toute une gamme de menuiseries à décliner suivant vos envies... À vous de choisir entre un produit fini, lasuré ou en peinture opaque, en monocoloration ou en bicoloration. Gage de qualité, nous utilisons des produits de traitement et de finition SIKKENS ;



*Lasure chêne clair.  
(exclusivement sur le chêne)*




*Lasure ton miel.*



*Lasure ton foncé.*



RAL 9010



RAL 7016



RAL 3004



RAL 6021



RAL 5023




**Nous réalisons toutes les couleurs selon le nuancier RAL**



### Garantie 3-5 ans

3 ans de garantie sur la lasure et 5 ans de garantie sur la peinture opaque, sur certains coloris. En extérieur seules les moulures pente à 15° et pente 40° sont admises.



**Exclusion** pour les menuiseries à - de 200 mètres des côtes et à + de 1200 mètres d'altitude.

**Exclusion** de la gamme Tradi'Rev et des portes d'entrée avec moulure.



### Garantie 12 ans

Elle concerne la gamme Excellence Bois en partenariat avec Sikkens. Cette garantie est optionnelle pour la lasure ou la peinture opaque avec des périodes d'entretien variables selon l'exposition des menuiseries. Plus d'informations sur le site : [www.sikkens-wood-coatings.fr](http://www.sikkens-wood-coatings.fr)



## NOS SERVICES



Une étude personnalisée  
sur-mesure



Un devis sous 48h



Le conseil technique



Bureau d'études



Des menuisiers  
qualifiés



Du sur-mesure  
suivant gabarit



Une gamme complète  
du traditionnel au contemporain

## NOS GARANTIES

### GARANTIE DÉCENNALE

Nos menuiseries bénéficient de la garantie décennale conformément aux dispositions légales réglementaires et obligatoires dans le domaine du bâtiment. Une attestation peut être transmise sur demande. Cette garantie prévoit le remplacement ou la réparation du produit reconnu défectueux, après analyse de notre service après-vente. Toute intervention donne lieu à la facturation des frais de déplacement. La garantie décennale s'applique uniquement si une finition complète est réalisée dans les trois mois suivant la pose.

### FINITION

Les rayures et les coups sont garantis jusqu'à 48h après la date de livraison chez notre client. Nous garantissons 3-5 ou 12 ans, sous conditions, nos menuiseries finies en usine, retrouvez plus d'informations page 5.

### QUINCAILLERIE

Les poignées, éléments de quincailleries et grilles de portes d'entrée sont garantis 2 ans.

### VITRAGE

Les vitrages sont garantis 10 ans en cas de condensation, les défauts d'aspect du vitrage sont garantis 48h après livraison.

### EXCLUSIONS

Le développement des mousses, lichens, moisissures, le nettoyage haute pression, le contact avec des produits chimiques, l'altération naturelle des couleurs, les coups et les rayures sont exclus de nos garanties. Les produits modifiés par une personne non habilitée sont exclus.

## GUIDE D'ENTRETIEN

Nos menuiseries sont préréglées d'usine. Un réglage est toutefois nécessaire lors de la pose sur chantier par le menuisier. Le temps de réglage est à la charge du poseur.

Le bois est une matière vivante, permettant un stockage naturel du carbone, mais qui demande à ce que l'on respecte son équilibre ; aussi pour vous aider à conserver votre menuiserie dans son meilleur état, nous vous transmettons ci-dessous quelques conseils :

### DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT LA POSE

Si votre menuiserie n'a pas reçu un système complet de finition en usine, appliquez, dans les trois mois suivant notre livraison, un système de finition en respectant les règles de l'art (DTU59.1).

Nettoyage du bois (chiffon humide) puis égrenage.

Application des produits par temps sec, et sur support sec. Il est nécessaire d'appliquer la même épaisseur sur les deux faces, intérieure et extérieure.

Égrener légèrement les deux couches.

Type de produit à utiliser : acrylique (à l'eau), et préférer des produits « gel » ou « thixo » dans le cas des lasures, car ils permettent d'appliquer une épaisseur normale, contrairement aux produits liquides.

Enlever les protections pelables des joints.

### ENTRETIEN DES FINITIONS

L'entretien des finitions doit avoir lieu par temps sec et sur support parfaitement sec. Type de produit à utiliser : produits pour bois extérieur acryliques de type microporeux (par exemple, lasure Cetol SIKKENS ou laque Rubbol SIKKENS). L'entretien doit intervenir avant dégradation marquée du revêtement, dès l'apparition d'une usure visible du film (moins de 5% de la surface). Il suffit alors d'un léger égrenage suivi d'une couche de peinture sur les parties sensibles (jet d'eau, moulures), puis d'une couche sur toute la menuiserie en face intérieure et extérieure. Lorsqu'il y a une dégradation importante, il faut poncer les pièces de bois et appliquer un système complet de trois couches avec égrenage entre les couches.

### ENTRETIEN GÉNÉRAL DE LA MENUISERIE (2 FOIS PAR AN)

Vérifier que les trous de drainage ne sont pas bouchés.

Lubrifier les crémones, serrures et organes de rotation.

Les garnitures d'étanchéité (joints) sont interchangeables.

Dépoussiérer et nettoyer le bois avec un chiffon humide imbibé d'eau claire.

Bois : Le bois est un matériau naturel qui peut avoir quelques différences de couleur suivant le morceau de l'arbre choisi. Les teintes s'uniformisent dans le temps sous l'effet des conditions extérieures.

Le bois gonfle par temps humide et se rétracte par temps sec. Pour limiter les déformations des portes, n'oubliez pas de remonter votre poignée (ou de verrouiller votre porte SECURY), de manière à engager les rouleaux dans les gâches.

# LES FENÊTRES

TRADI'REV

p. 10-13

KALI'CIEL

p. 14-17

MANGROVE

p. 18-21

EXCELLENCE  
BOIS

p. 22-25

EXCELLENCE  
MIXTE

p. 26-29

COULISSANT  
BOIS

p. 30-31

COULISSANT  
MIXTE

p. 32-33





**MR**  
MENUISERIE  
REVEAU



TRADI'REV

# TRADI'REV




MADE IN  
**FRANCE**

**AUTHENTICITÉ  
&  
CARACTÈRE**

CLASSEMENT AEV  
À\*4 - E\* 7B - V\* C3

PERFORMANCE THERMIQUE  
de 1,39 à 1,45 W/m<sup>2</sup>.k

**LA GAMME TRADI'REV** Véritable menuiserie à l'ancienne, à noix et gueule de loup, la gamme Tradi'Rev est ferrée sur paumelles, sa fermeture se fait avec une crémonne en applique. Disponible en 56 et 60mm d'épaisseur, avec un battement réduit à 137mm et un double joint en base. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué. La gamme obtient un affaiblissement acoustique performant. En options, volet intérieur et espagnolette.

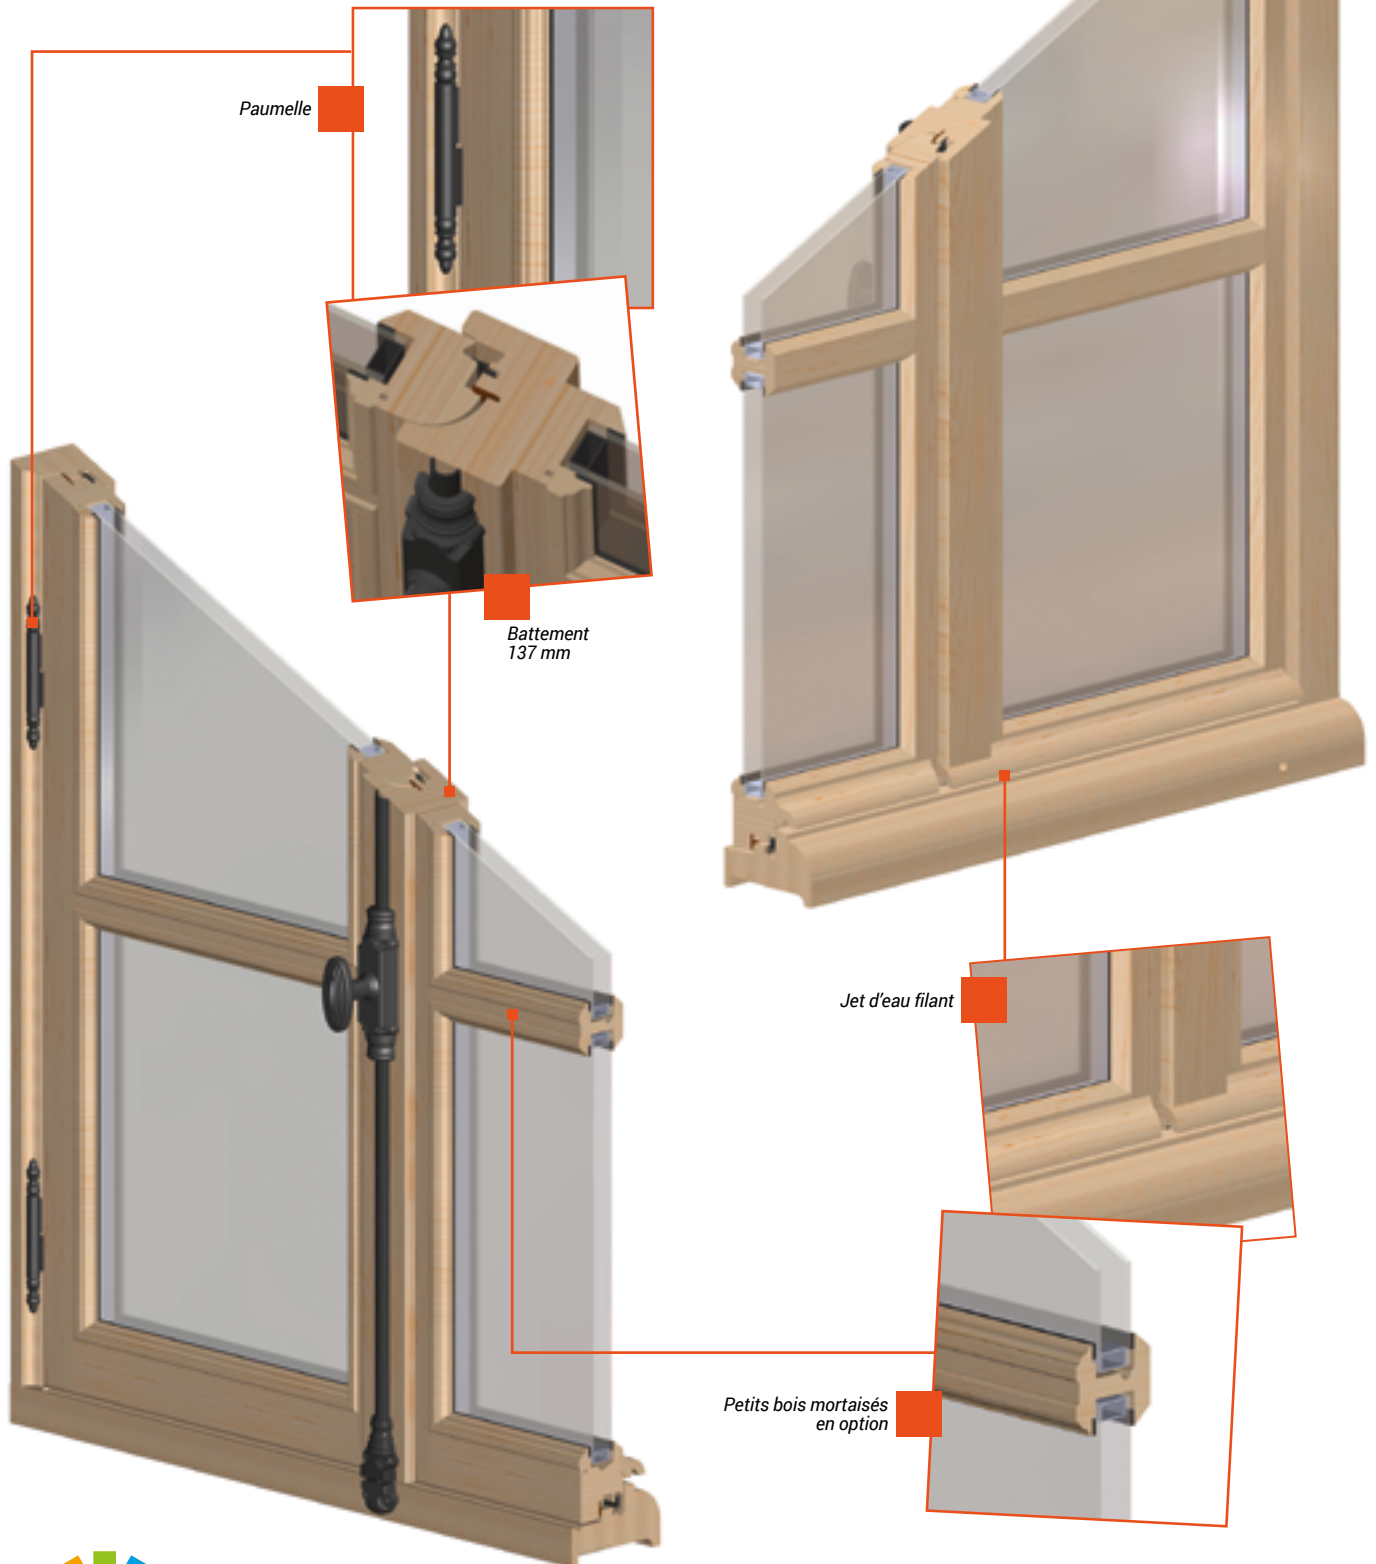

Couleurs de votre choix  
selon le nuancier RAL,  
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS


**VOLETS INTÉRIEURS :**

Véritable avantage de la gamme à l'ancienne, optez pour l'option volets intérieurs. Disponible en un ou deux vantaux, ils sont ferrés sur des paumelles trois branches.



**ESPAGNOLETTE :**

Quincaillerie de style, adoptez l'espagnolette pour vos menuiseries.

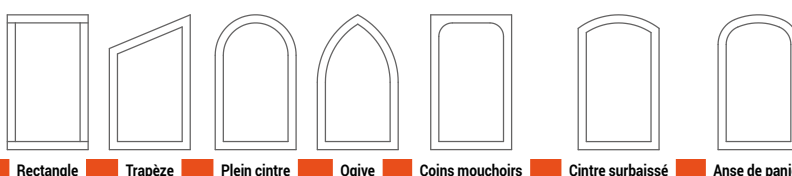

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

**VITRAGE**

Double vitrage 4-20arg-4FE

**DESSCRIPTIF**

Ug = 1,1 W/m².K Fs=63% TI=82%

**TYPE D'INTERCALAIRE**

Warm Edge

**ESSENCE DE BOIS**

Bossé (0,15 W/m,K)

Chêne (0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS	TYPE DE SEUIL	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux	Appui bois	1,42	0,43	0,55	1,48	0,43	0,55
Porte fenêtre 2 vantaux	Appui bois	1,48	0,43	0,54	1,55	0,43	0,54

Finition des volets  
réalisée par le client



Petits bois  
coins arrondis en option



KALI'CIEL

# KALI'CIEL




MADE IN  
**FRANCE**

**ESTHÉTIQUE  
&  
TRADITION**

CLASSEMENT AEV  
A\*4 - E\*7B - V\*C2

PERFORMANCE THERMIQUE  
de 1.38 à 1.48 W/m<sup>2</sup>.k

**LA GAMME KALI'CIEL** reconnue pour améliorer la transmission lumineuse grâce à son battement central réduit, la gamme Kali'Ciel bénéficie automatiquement du double joint. Disponible en 58 et 64mm d'épaisseur, elle dispose en option du système oscillo-battant. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué.

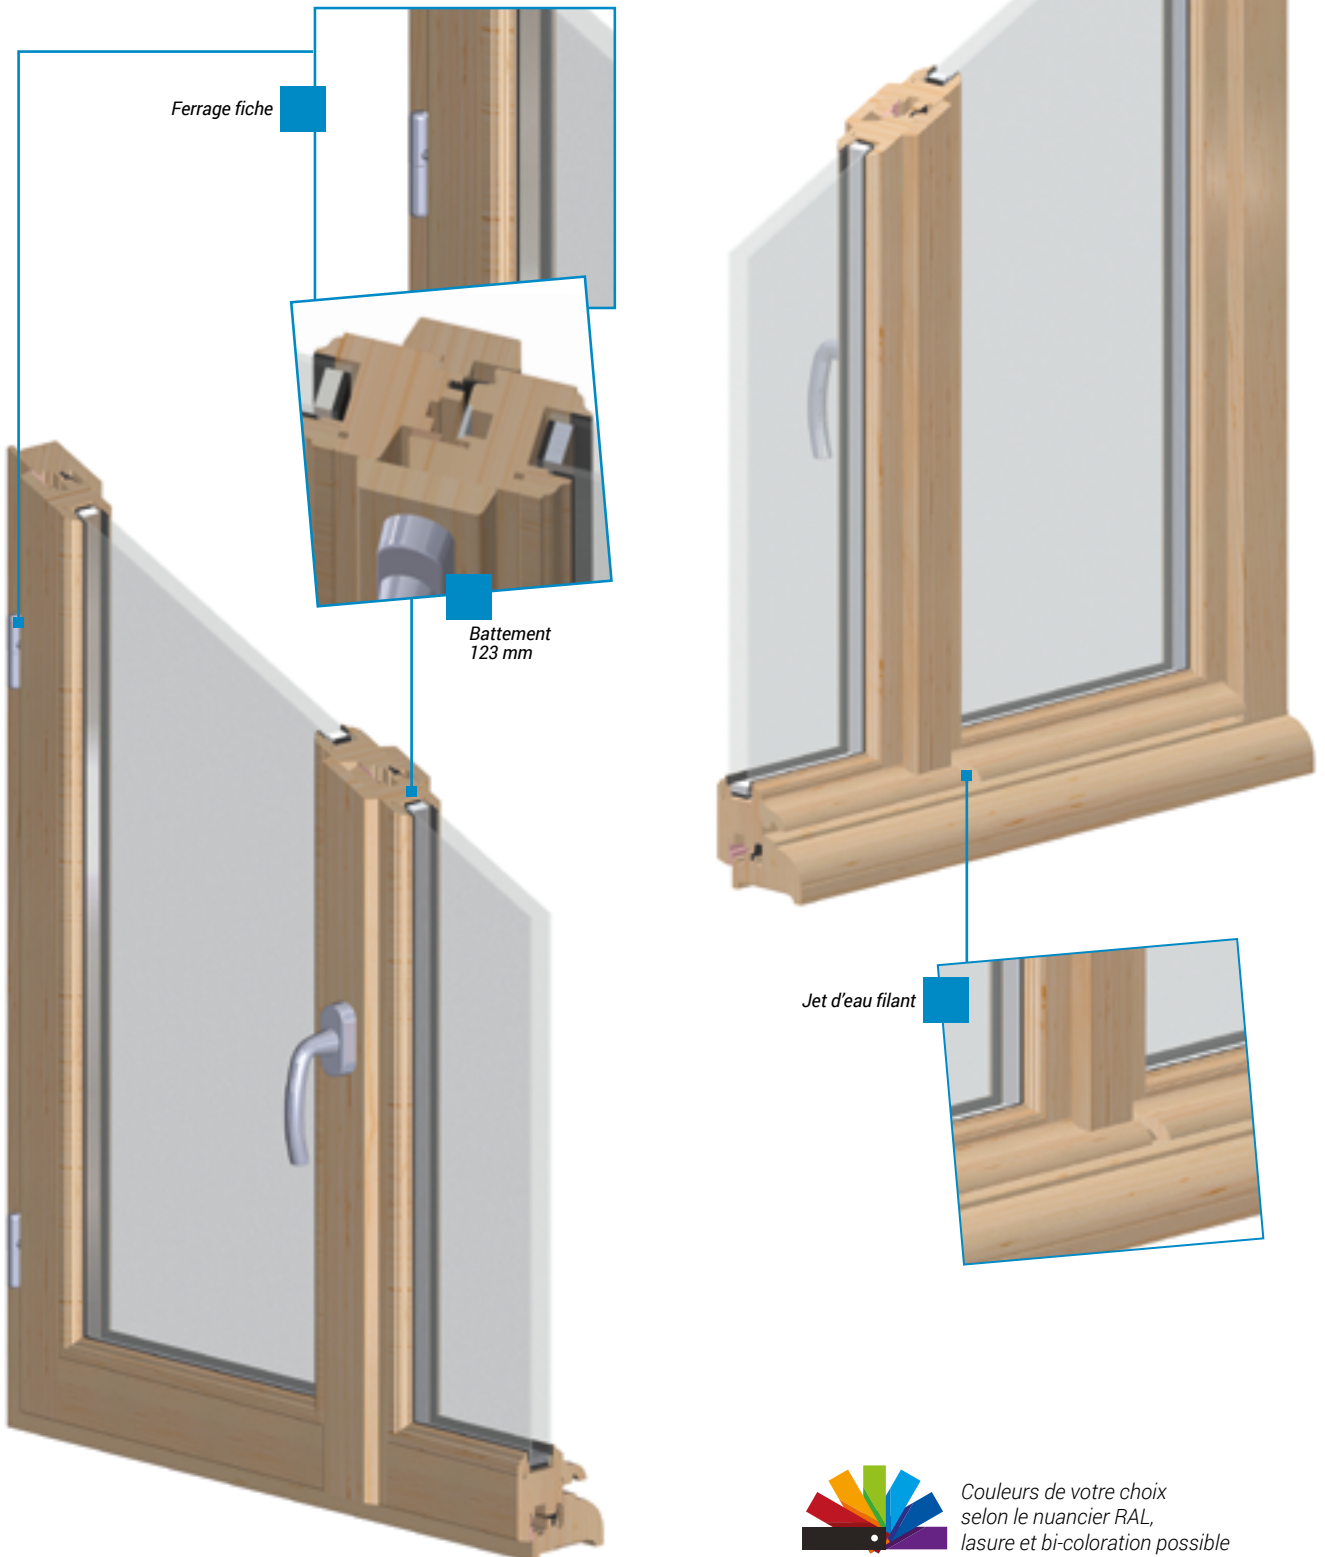

OPTIONS

**OSCILLO-BATTANT :**

Avec le système oscillo-battant, ventilez votre maison plus facilement. Bénéficiez automatiquement du ferrage symétrique.



**FAUSSE CRÉMONE :**


Poignée de style, imitant la véritable crémonne, cette quincaillerie est disponible avec bouton ou avec bec de canne lorsque vous choisissez le système OB.



Bec de canne



Bouton crémonne

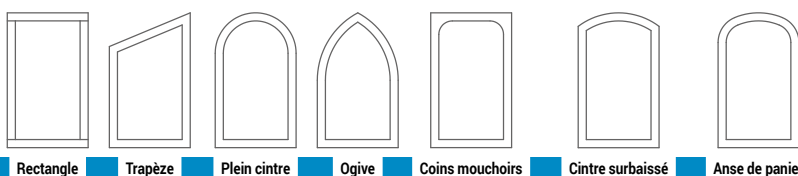

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESCRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=63% TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Mélèze et Pin Sylvestre (0,13 W/m,K)

Bossé (0,15 W/m,K)

Chêne (0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS

TYPE DE SEUIL

		Mélèze et Pin Sylvestre (0,13 W/m,K)			Bossé (0,15 W/m,K)			Chêne (0,18 W/m,K)		
		Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux	Appui bois	1,42	0,44	0,56	1,46	0,44	0,56	1,51	0,45	0,56
Porte fenêtre 2 vantaux	Seuil alu	1,47	0,43	0,54	1,52	0,43	0,54	1,58	0,43	0,54



Menuiserie avec imposte cintre surbaissé



Porte serrure 2 vantaux

MANGROVE



# MANGROVE


**SIMPLICITÉ  
&  
FIABILITÉ**


CLASSEMENT AEV  
A\*4 - E\*6B - V\*B3

PERFORMANCE THERMIQUE  
de 1.39 à 1.50 W/m2.k



**LA GAMME MANGROVE** adaptable à tous les types de chantiers, la gamme Mangrove reprend le standard de la fenêtre jeu de 3mm. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué. Disponible en 56 et 60 mm d'épaisseur, sa fabrication permet la mise en œuvre de l'ouverture extérieure.

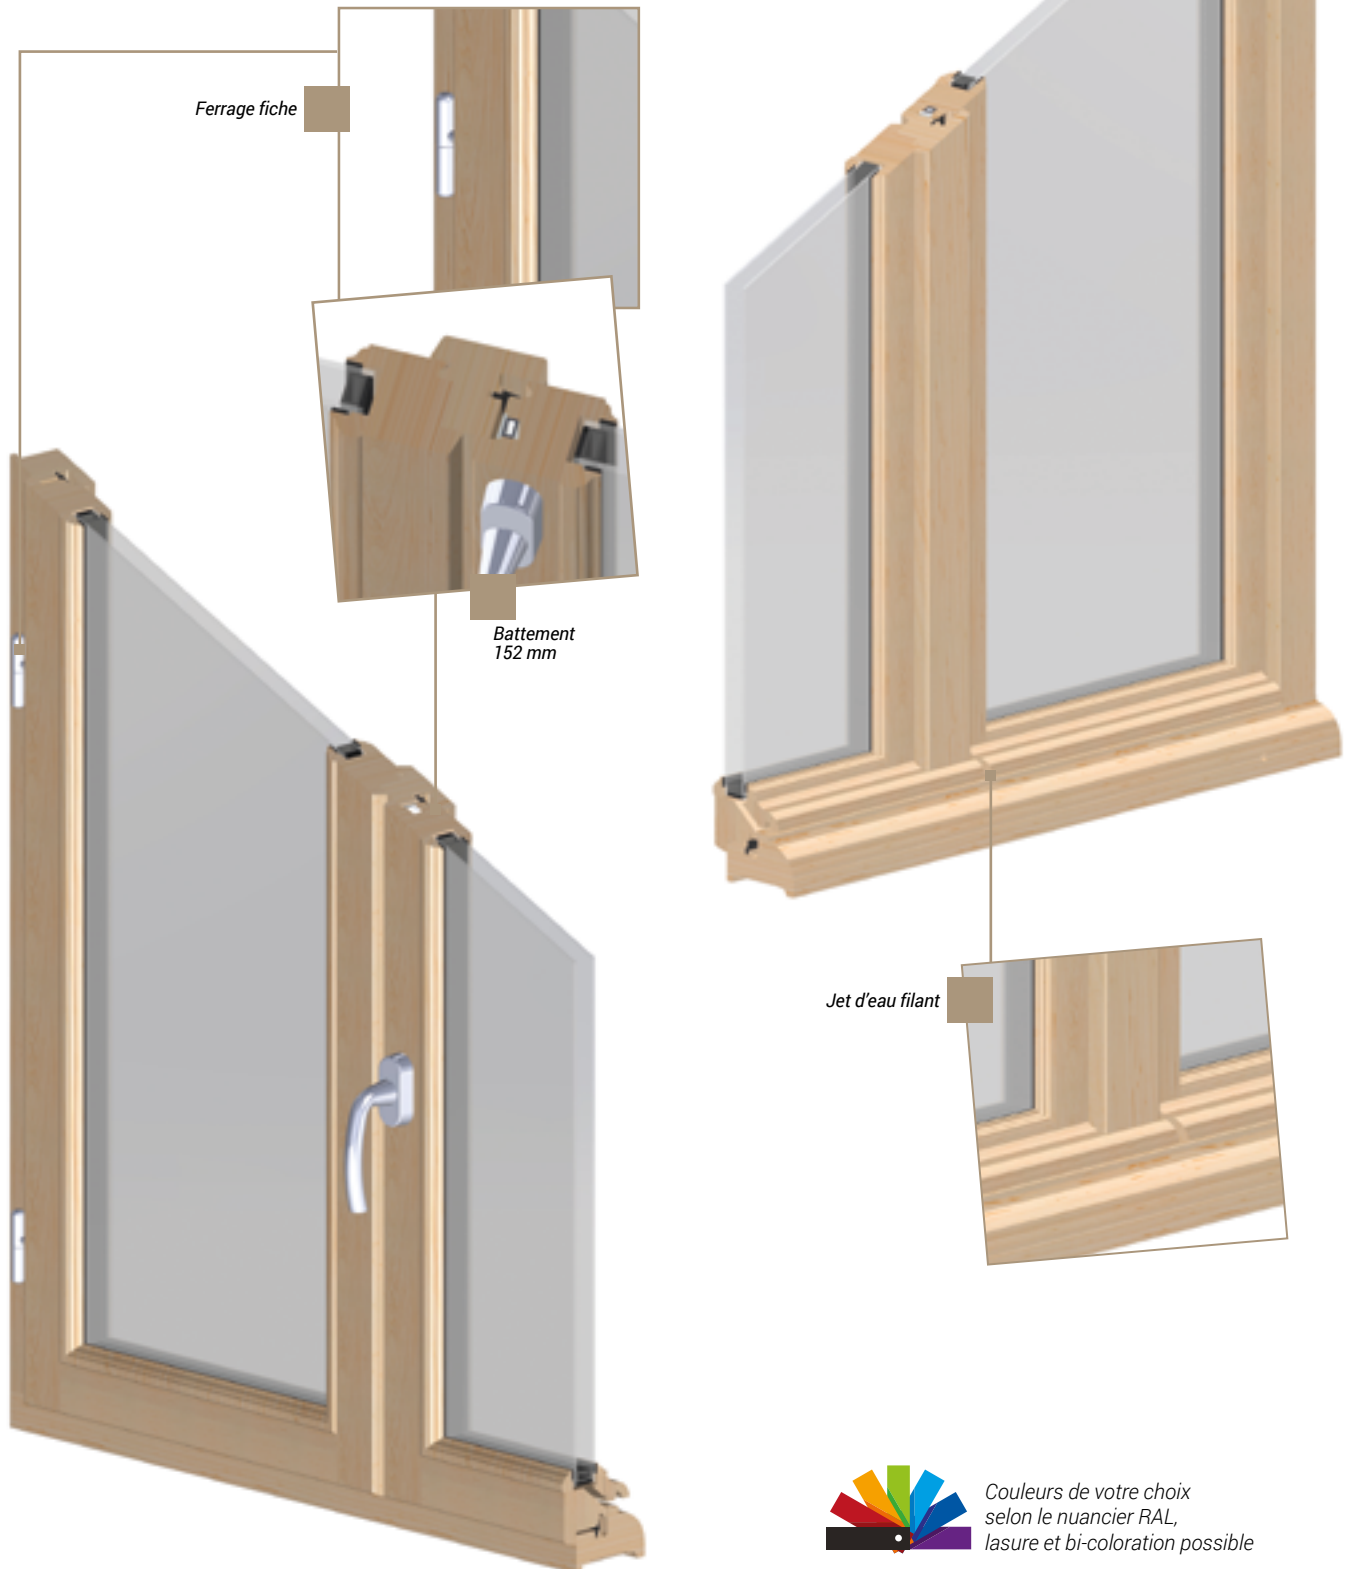


 Couleurs de votre choix  
selon le nuancier RAL,  
lasure et bi-coloration possible


OPTIONS

OUVERTURE EXTÉRIEURE :

L'ouverture extérieure est de mise dans les bâtiments accueillant du public. Elle permet aussi de diminuer l'encombrement à l'intérieur d'une pièce.

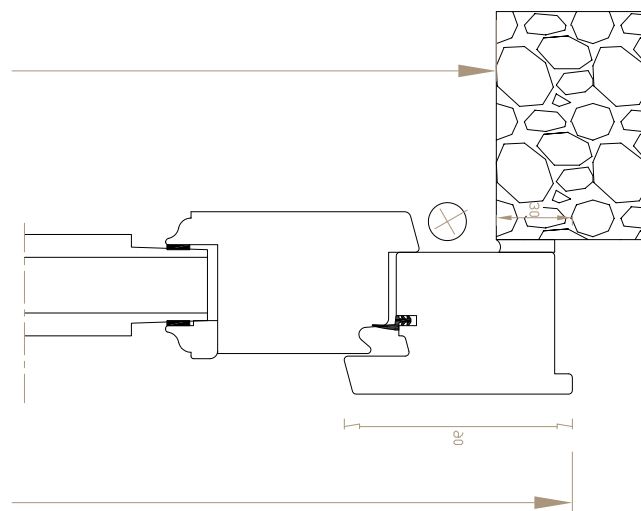

Vue de coupe

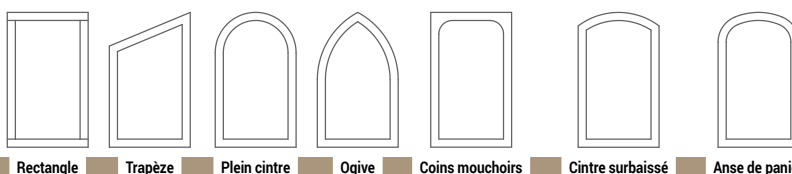

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

**VITRAGE** Double vitrage 4-20arg-4FE  
**DESRIPTIF** Ug = 1,1 W/m².K Fs=63% TI=82%  
**TYPE D'INTERCALAIRE** Warm Edge

**ESSENCE DE BOIS** Mélèze et Pin Sylvestre (0,13 W/m,K)      Bossé (0,15 W/m,K)      Chêne (0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS	TYPE DE SEUIL	Mélèze et Pin Sylvestre (0,13 W/m,K)			Bossé (0,15 W/m,K)			Chêne (0,18 W/m,K)		
		Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux	Appui bois	1,43	0,44	0,55	1,48	0,44	0,55	1,54	0,44	0,55
Porte fenêtre 2 vantaux	Seuil alu	1,48	0,42	0,53	1,54	0,42	0,53	1,61	0,42	0,53

Château Kergonano.



Renovation de l'ancien avec petits bois collés et imposte fixe



EXCELLENCE  
BOIS

Parc de Braméré, 56190 LE GUERNO

# EXCELLENCE BOIS


PERFORMANCE  
&  
MODERNITÉ


CLASSEMENT AEV  
A\*4 - E\*6B - V\*C3

PERFORMANCE THERMIQUE  
de 0,89 à 1,47 W/m<sup>2</sup>.k



**LA GAMME EXCELLENCE BOIS** conforme à la réglementation thermique 2012 et au BBC, la gamme Excellence Bois est à double enfourchement et à arasement marqué ce qui permet d'optimiser la tenue des finitions. Le système de joint à 2 barrières apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Disponible en 68, 78 et 92 mm d'épaisseur, elle intègre en option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.

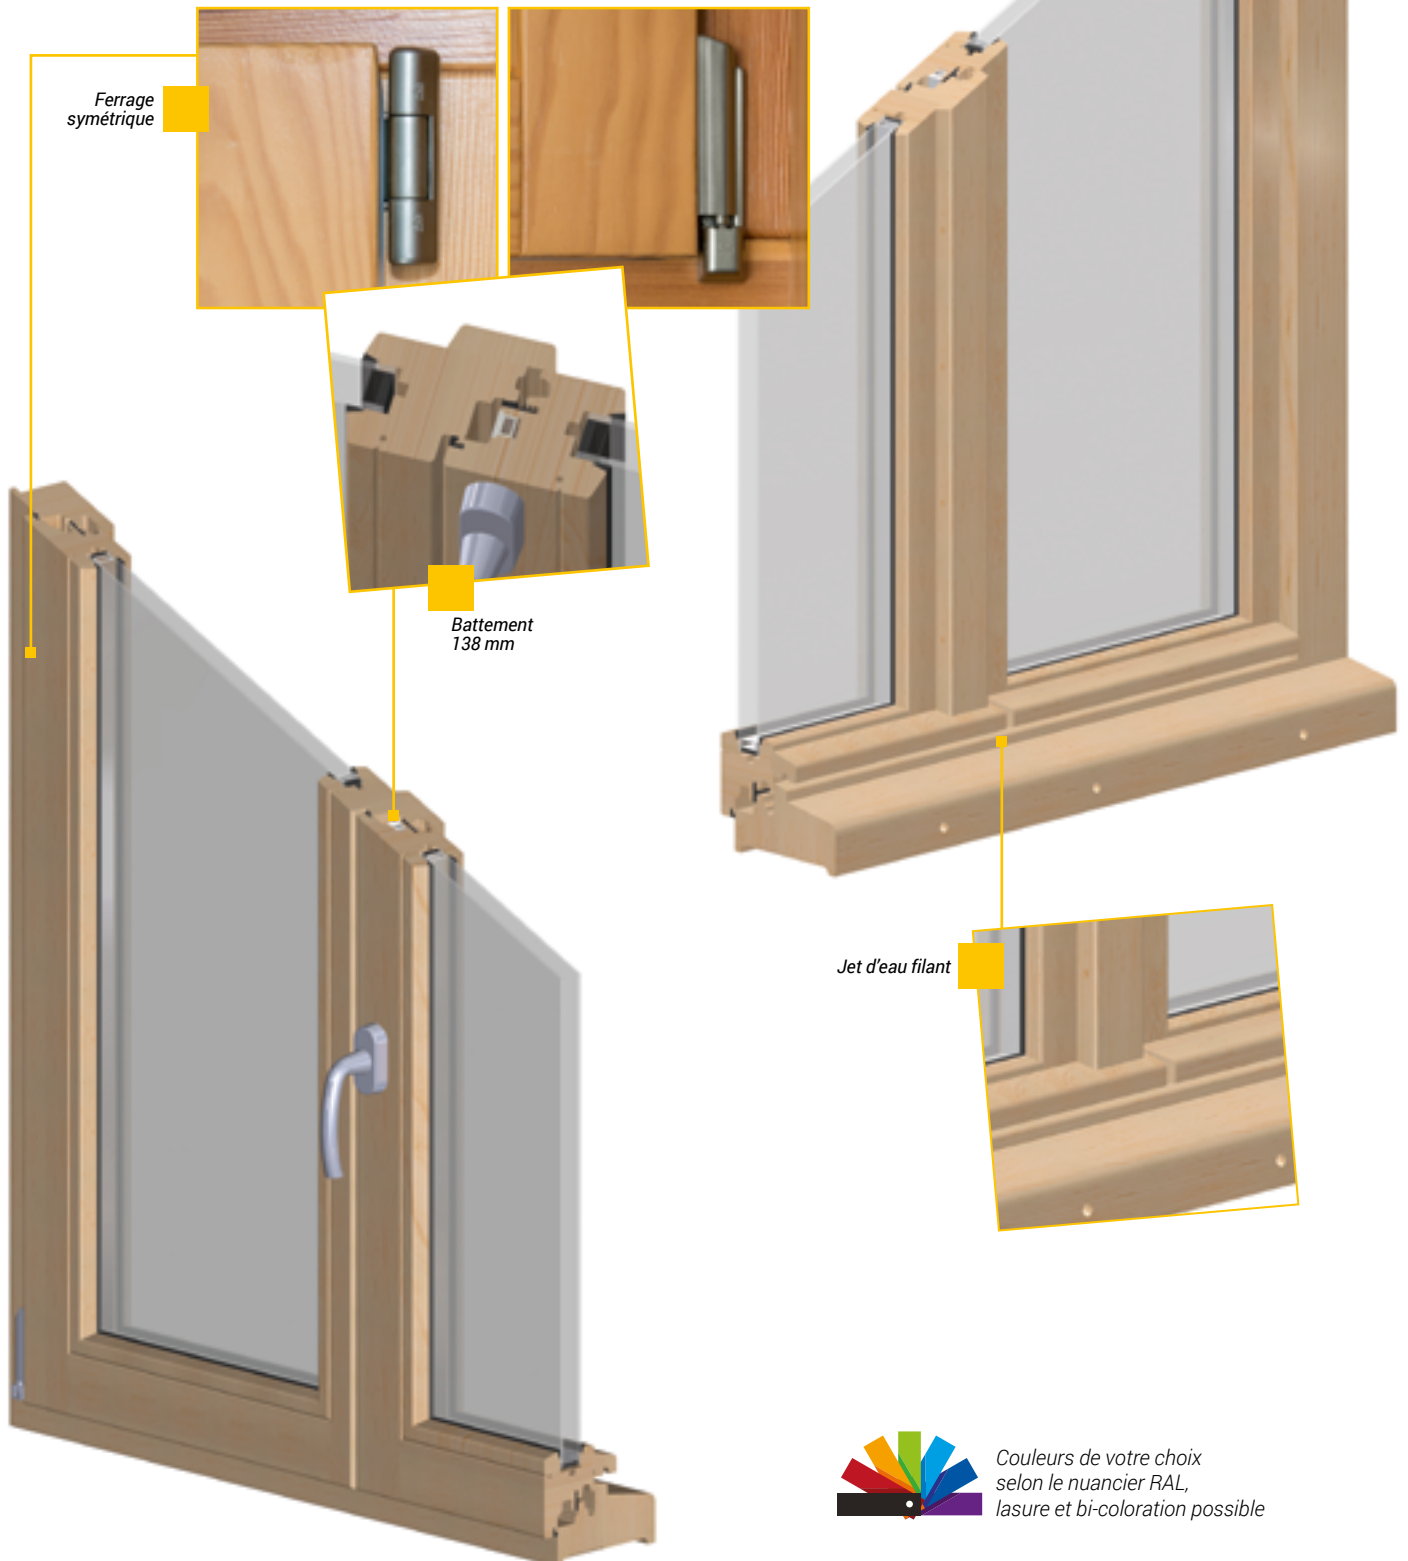

 Couleurs de votre choix  
selon le nuancier RAL,  
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS


**PROTECTEUR DE PLUIE :**

Système de protection de votre pièce d'appui. Coloris au choix.



**POIGNEE CENTREE :**


Battement centré avec possibilité d'inclure également en options une fausse crémone et/ou une crémone de semi-fixe.

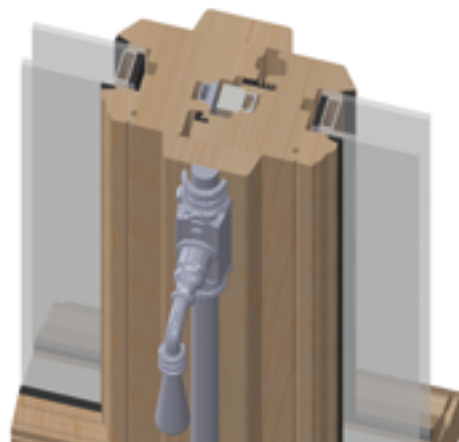

**MOULURE DOUCINE :**

En plus de la pente 15, retrouvez notre moulure traditionnelle.

**APPUI ARRONDI :**

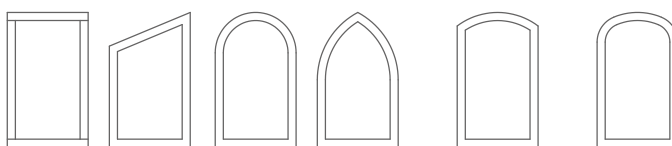

Rectangle    Trapèze    Plein cintre    Ogive    Cintre surbaissé    Anse de panier

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

**VITRAGE**

Double vitrage 4-20arg-4FE

**DESCRIPTIF**

Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K Fs=63% TI=82%

**TYPE D'INTERCALAIRE**

Warm Edge

**ESSENCE DE BOIS**

Mélèze et  
Pin Sylvestre  
(0,13 W/m,K)

Bossé  
(0,15 W/m,K)

Chêne  
(0,18 W/m,K)

**TYPE DE CHÂSSIS**

**TYPE DE SEUIL**

		Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux	Appui bois	1,38	0,42	0,53	1,42	0,42	0,53	1,48	0,42	0,53
Porte fenêtre 2 vantaux	Seuil alu	1,40	0,39	0,50	1,45	0,40	0,50	1,52	0,4	0,5





Parc de Branféré,  
56190 LE GUERNO

Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO



EXCELLENCE  
MIXTE


# EXCELLENCE MIXTE

CONFORT  
&  
ESTHÉTISME

CLASSEMENT AEV  
À\*4 - E\*7B - V\*C3

PERFORMANCE THERMIQUE  
de 1,06 à 1,55 W/m<sup>2</sup>.k

**LA GAMME EXCELLENCE MIXTE** est une menuiserie en bois avec capotage aluminium, elle se décline en 68 et 78 mm d'épaisseur. Elle est assemblée par double enfourchement et bénéficie d'un système de joint à 3 barrières, qui apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Elle intègre en option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.

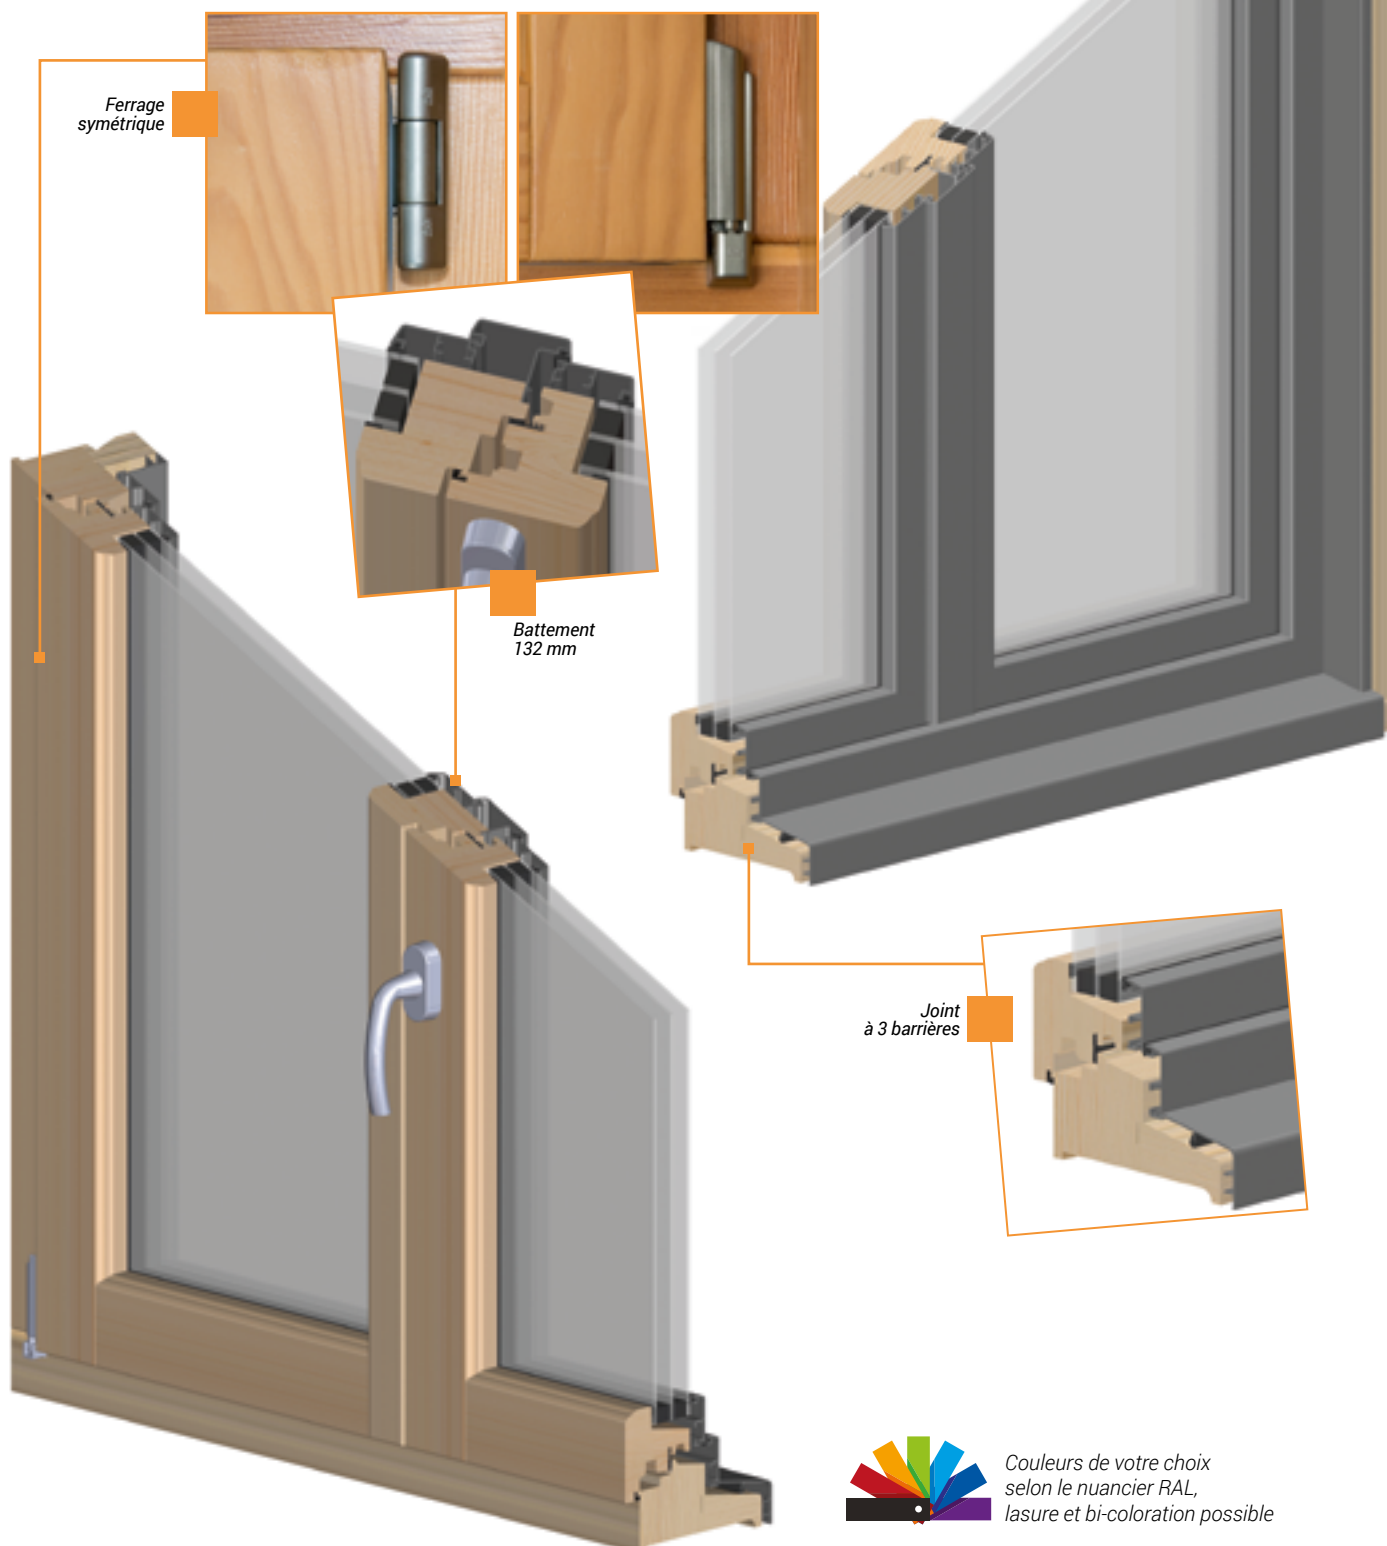

OPTIONS


OUVERTURE EXTÉRIEURE :

L'ouverture extérieure est de mise dans les bâtiments accueillant du public. Elle permet aussi de diminuer l'encombrement à l'intérieur d'une pièce.



**OSCILLO BATTANT**  
possible sur cette gamme.

**CAPOTAGE ALUMINIUM**  
labellisé Qualicoat et Qualimarine.



Rectangle

Trapèze

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs 63% TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre  
(0,13 W/m,K)

Chêne  
(0,18 W/m,K)

TYPE DE CHÂSSIS (68 MM)

	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux	1,43	0,38	0,50	1,55	0,39	0,50
Porte fenêtre 2 vantaux	1,42	0,41	0,53	1,52	0,41	0,53



École de Combrand



COULISSANT  
BOIS

Bonnet Architecte, 35 SAINT-FIALO

# COULISSANT BOIS

DESIGN  
&  
ERGONOMIE


PERFORMANCE THERMIQUE  
de 1,5 à 1,7 W/m<sup>2</sup>.k

MADE IN  
FRANCE

**LA GAMME COULISSANT BOIS** présente de nombreux schémas pour s'adapter aux différentes configurations de votre intérieur. Nous vous proposons un couissant en 56 mm ou 68 mm d'épaisseur et pouvant atteindre jusqu'à 6m de long.



Poignées de couissant



Pliant coulissant disponible, appelé aussi couissant accordéon.  
Plus d'informations auprès de notre équipe.

**PLIANT COULISSANT**



Couleurs de votre choix  
selon le nuancier RAL,  
lasure et bi-coloration possible

Couissant 4 vantaux  
dont 2 coulissants et 2 fixes



Seuil encastrable



COULISSANT  
MIXTE





# COULISSANT MIXTE

HARMONIE  
&  
ÉLÉGANCE

MADE IN  
FRANCE



**LA GAMME COULISSANT MIXTE** se décline sous différents schémas permettant de s'adapter à votre intérieur. Retrouvez la chaleur du bois à l'intérieur et la modernité de l'alu à l'extérieur.

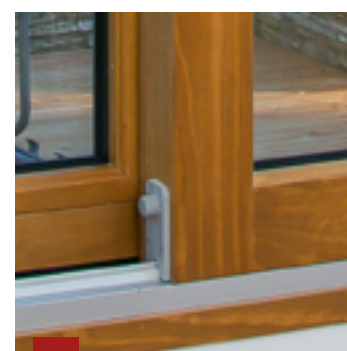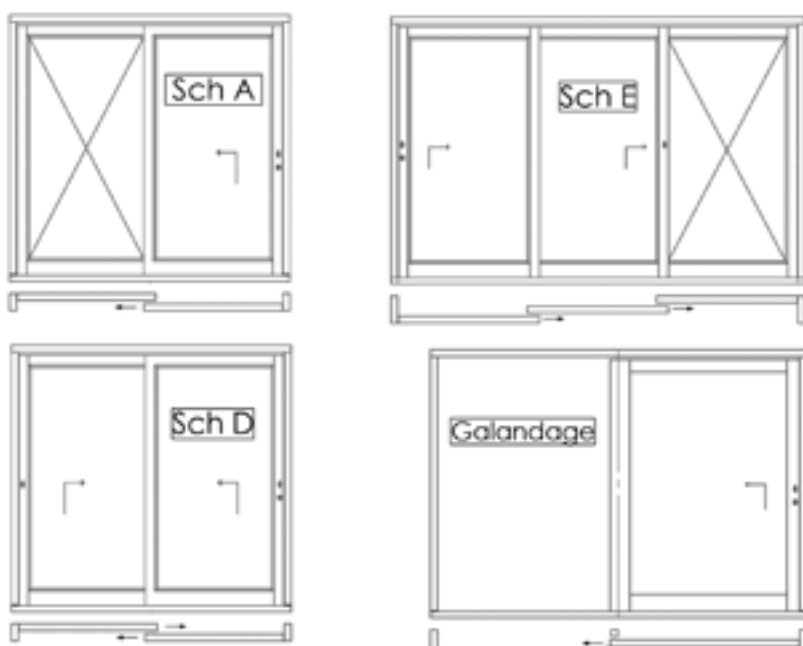

Poignée et seuil de coulissant

**FORMES**




Couleurs de votre choix  
selon le nuancier RAL,  
lasure et bi-coloration possible



Coulissant  
deux vantaux



# SYNOPTIQUE

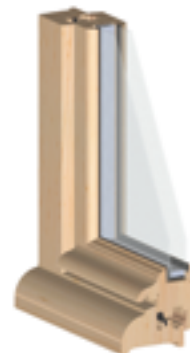

## GAMME

### TRADI'REV

### KALI'CIEL

ESSENCES	TRADI'REV	KALI'CIEL
Bois Exotique Rouge	■	■
Chêne	■	■
Mélèze		■
Pin		■
MOULURES		
Doucine	■	■
1/4 de rond	■	■
Pente 40° - Imitation mastic	■	■
Pente 15°	■	■
Pastum	■	■
DORMANTS		
Tapée d'isolation	■	■
Rénovation	■	■
MENUISERIE CINTRÉE	■	■
FERRAGE FENÊTRE	Paumelle	Fiche
FERMETURE	Cremona en applique	ROTO - Crémone encastrée
OB		■
VOLET INTÉRIEUR	■	
OUVERTURE EXT	■	
SEUIL PMR	■	■
PETITS BOIS		
PBM	■	■
CC2F	■	■
PBC (avec ou sans intercalaire fictif)	■	■
POSITIONNEMENT EN PRIX	€€€	€€



MANGROVE




EXCELLENCE BOIS



EXCELLENCE MIXTE

■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■ (intérieur)	■ (sur profil alu extérieur)
■	■ (extérieur)	■ (intérieur)
■	■	■
■	■	■
■	■	■
Fiche	Symétrique	Symétrique
FERCO - Crémone encastrée	ROTO - Crémone encastrée	ROTO - Crémone encastrée
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■ (en 80mm)	■ (en 80mm)
■	■	■ (horizontaux ou verticaux, pas de croisillons.)
€	€€€	€€€€

# QUINCAILLERIE

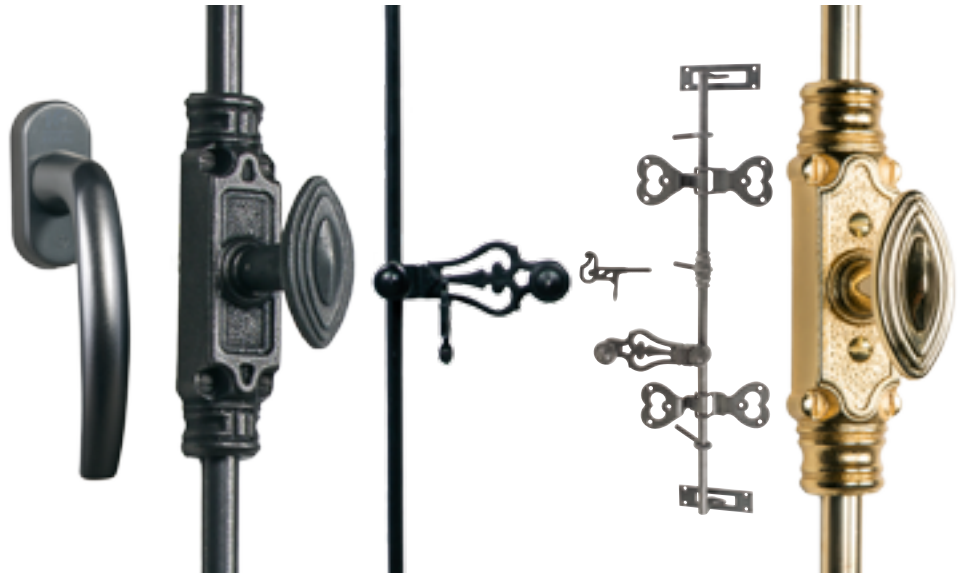

POIGNÉE  
FENÊTRES

CRÉMONE  
RY 59

ESPAGNOLETTE  
EN OPTION

ESPAGNOLETTE  
AVEC  
AGRAFFE  
EN OPTION

FAUSSE  
CRÉMONE  
ELEGANCE  
EN OPTION

TRADI'REV



MANGROVE



KALI'CIEL



EXCELLENCE  
BOIS



EXCELLENCE  
MIXTE



BLANC



NOIRE



FER DÉCOR



VIEUX LAITON



LAITONNÉE



TON ALU



COULEUR  
STANDARD

TON ALU

NOIRE

NOIRE

NOIRE

NOIRE



FAUSSE CRÉMONE CONFORT EN OPTION



FAUSSE CRÉMONE OB EN OPTION



PAUMELLE VASE TURLUPET



PAUMELLE VASE BOULE



CACHES FICHES TURLUPET AVEC FAUSSE CRÉMONE



CACHES FICHES EN OPTION



FICHE ANUBA



NOIRE



NOIRE



NOIRE



ASSORTI AVEC LA POIGNÉE



TON ALU

# PRODUITS SPÉCIAUX

Grâce au savoir-faire de nos menuisiers qualifiés,  
nous intervenons dans la restauration d'éléments anciens.




Simple vitrage sous mastic  
Assemblage à coupe d'onglet

Ferrage par fiches à larder  
Fermeture par espagnolette

ou targette en fer forgé  
Forme complexe




Fiche à larder



Targette



Imposte avec petits bois collés, copie à l'identique de l'existant

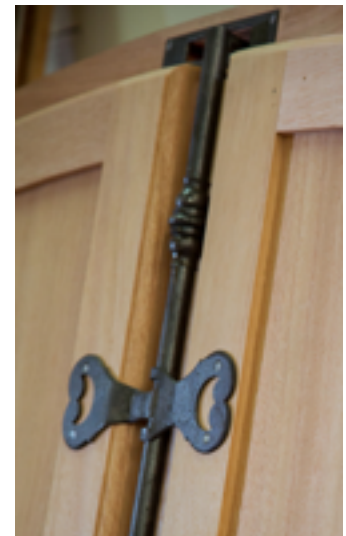

Espagnolette panneton et agrafe




# MOULURES ET PERSONNALISATION

Votre menuiserie s'adapte à votre image, choisissez parmi nos 5 moulures, c'est sans plus-value !



**STANDARD**  
Doucine  
intérieure  
et extérieure

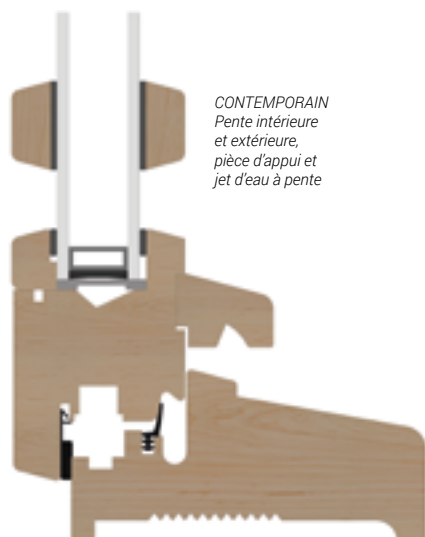

**CONTEMPORAIN**  
Pente intérieure  
et extérieure,  
pièce d'appui et  
jet d'eau à pente




**Nos pièces d'appui  
sont disponibles  
avec appui arrondi,  
droit ou sur-mesure.**

**Questionnez  
notre équipe.**


**TRADITION**  
Imitation mastic  
extérieure  
et quart de rond  
intérieur avec  
jet d'eau doucine

## MOULURES


Adaptables sur toutes les gammes, hors Excellence et Coulissant



Pente 15




Pente 40  
imitation mastic



Quart de rond



Doucine




Pastrum


## PARCLOSES




# PETITS BOIS




**Petits bois collés**  
Petit bois collé  
largeur 30 mm.  
*Il est disponible dans les  
cinq moulures de nos  
ouvrants.*





**Petits bois collés  
avec intercalaire fictif**  
Petit bois collé avec  
intercalaire fictif. Alternative  
aux petits bois mortaisés.  
*Permet un petit bois plus fin que le  
petit bois mortaisés (30 mm).*

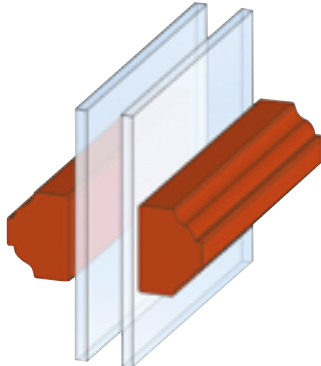

**Cadre à croisillons**  
Cadre à moulure  
doucine et  
largeur 30 mm.  
*Cadre amovible sur  
charnière pour faciliter le  
nettoyage des carreaux.*

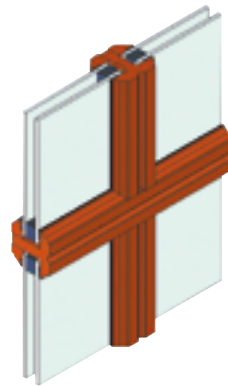

**Petits bois mortaisés**  
Petit bois mortaisé  
largeur 53 mm.  
*Il est assemblé par tenon dans le  
vantail.  
C'est le petit bois traditionnel  
adapté aux normes actuelles.*

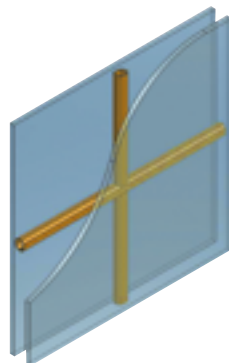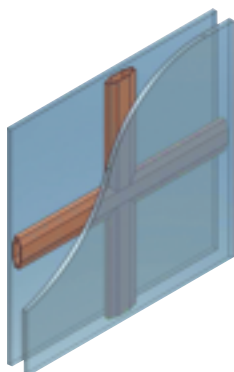

**Petits bois incorporés**  
Différents coloris et tailles  
de petits bois incorporés sur demande  
*(laiton, alu, blanc...)*



# PANNEAUX PORTES FENÊTRE

Imaginez vos menuiseries selon vos envies, de nombreux panneaux pour vos portes fenêtres sont réalisables.

*Rainuré, tas de sable, plate-bande, embrevé, pointe de diamant, panneau lisse, empilage de traverse...*

*Empilage de traverse*



*Embreuvé*



*Rainuré*




*Tas de sable extérieur  
Plate bande intérieure*

# TYPES DE POSE


## POSE EN APPLIQUE

Lors de la pose en applique, on vient poser la fenêtre contre le mur intérieur. L'épaisseur de la fenêtre est celle de l'isolant. Avec des tapées, cette pose s'adapte à tous types d'épaisseurs. On obtient ainsi un maximum de surface vitrée.

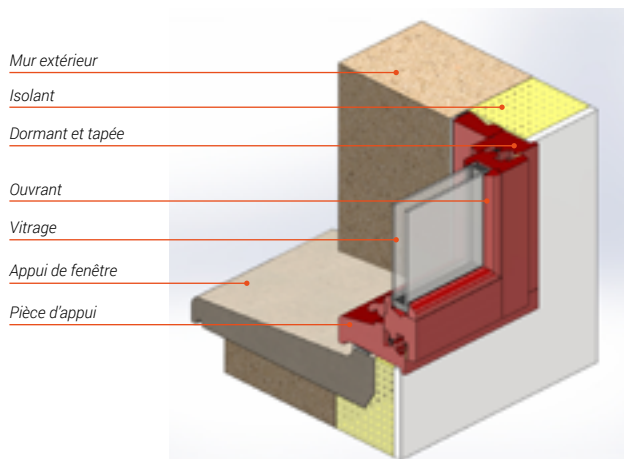


## POSE EN RÉNOVATION

Lors de la pose en rénovation, la menuiserie est fabriquée sur mesure pour s'adapter au cadre existant. On conserve l'ancien dormant. La pièce d'appui existante peut-être remplacée par une neuve.

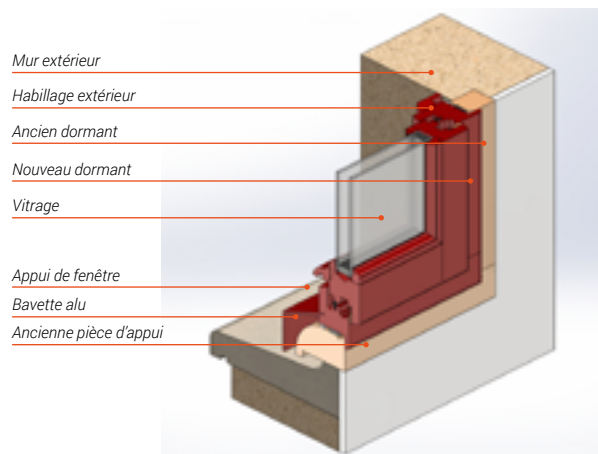


## POSE EN FEUILLURE

L'ancien dormant est déposé, la fenêtre est encadrée dans un angle rentrant dans la maçonnerie, appelé feuillure. La pose permet de conserver une surface vitrée identique à celle de l'ancienne fenêtre.

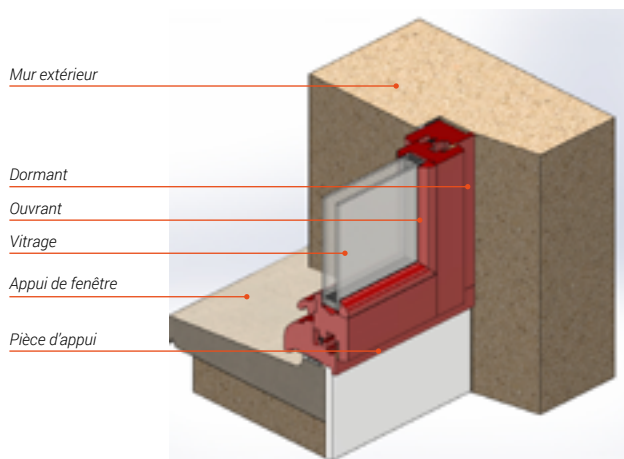


## POSE EN TUNNEL

La fenêtre est posée dans l'épaisseur du mur.

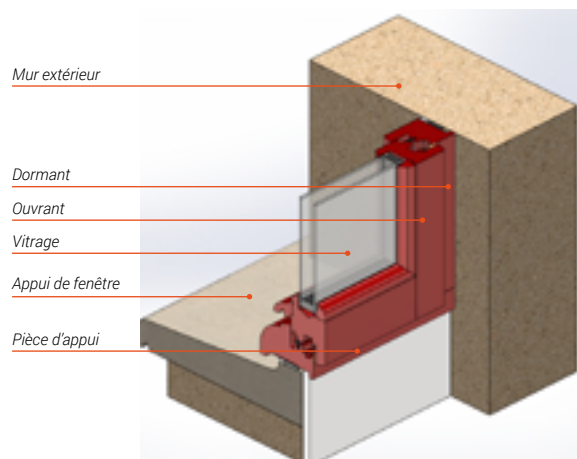

# THERMOBLOC

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES

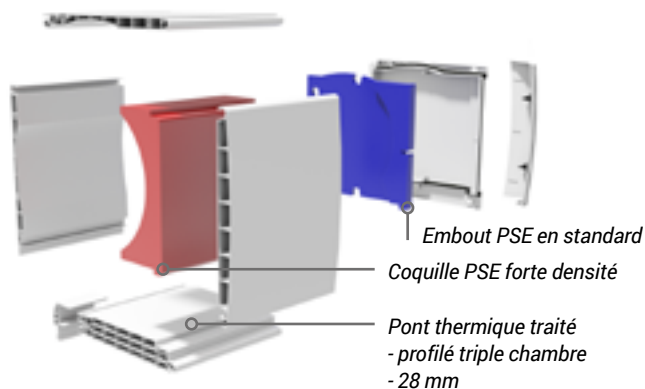

**PERFORMANCE THERMIQUE  
SANS ÉQUIVALENT UC ~ 1 W/M².K**

	PERFORMANCES NORMÉES CSTB (DOUBLAGE DE 100 MM)	PERFORMANCES MAXIMUM
COFFRE DE 195	UC = 1,05	UC = 0,69
COFFRE DE 225	UC = 1,01	UC = 0,54

Performances thermiques exprimées en W/m².K


**ATTÉNUATION ACOUSTIQUE FORTE,  
JUSQU'À 53 DB**

	PERFORMANCES STANDARD	PERFORMANCES MAXIMUM
COFFRE DE 195	45 dB	53 dB
COFFRE DE 225	42 dB	48 dB

**ÉTANCHÉITÉ À L'AIR EXCEPTIONNELLE,  
C4 POUR TOUTES LES MANŒUVRES**

## LES AUTRES AVANTAGES THERMOBLOC



- Tabliers aluminium ou PVC, ajourés et agrafés, avec verrouillage automatique à la fermeture.
- Contrôles systématiques et réglages en usine.



**UN DESIGN  
SOBRE,  
FACILE À  
INTÉGRER,  
EN NEUF ET  
RÉNOVATION**

## HAUTEUR SOUS COFFRE PRÉSERVÉE

Deux hauteurs de coffres sont disponibles, la version 195 mm permet d'équiper facilement une porte-fenêtre.

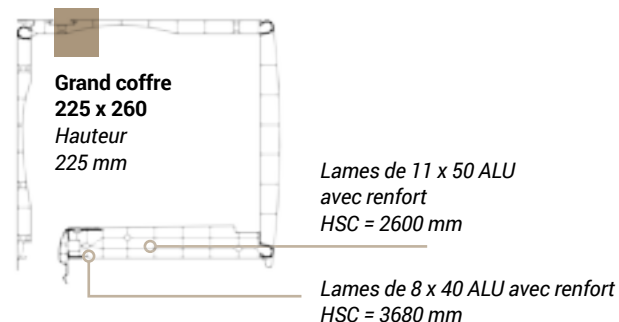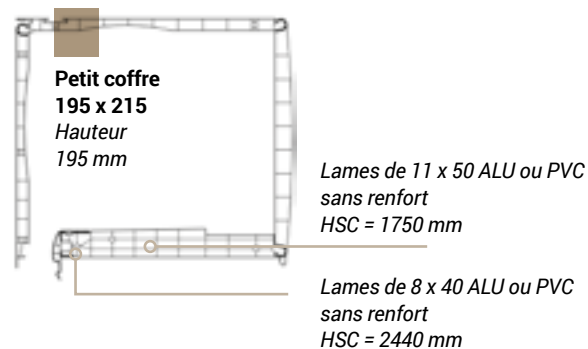

## UN LARGE CHOIX DE COLORIS

De très nombreuses teintes sont en stock, à votre disposition :

- 8 couleurs pour les coffres
- 40 couleurs pour les coulisses et lames finales
- 30 couleurs pour les tabliers aluminium

Pour les finitions spécifiques dont vous auriez besoin, consultez-nous.

## DES MOTORISATIONS POUR TOUS LES BESOINS



# FENÊTRES EN BOIS



**MR**  
MENUISERIE  
REVEAU

ZA de la Vallée, 79140 Combrand Tél. 05 49 81 06 02  
[www.menuiserie-reveau.fr](http://www.menuiserie-reveau.fr)

